

BERILO

Es un sistema para medición de temperaturas, disponible en 3 versiones, para 2T, 4T y 6T

El sistema de monitoreo de temperatura ambiente ubicando los sensores en zonas estratégicas del ambiente refrigerado. O también medir temperaturas del sistema como succión, descarga, evaporación y condensación.

Otra aplicación, es que se puede monitorear 6 ambientes diferentes con un sólo equipo, y sus sensores pueden ser extensibles hasta 50 m.



De igual forma puede generar alertas de temperatura para recibirlas vía correo electrónico y mensaje de texto.

- Voltaje en un rango de 80 V hasta 300 V AC (Alimentación Multivoltaje).
- Rango de temperatura es de -30°C hasta 120°C .
- Hasta 6 entradas de sensores.

80 V a 300 V



2, 4 ó 6
Sensor NTC

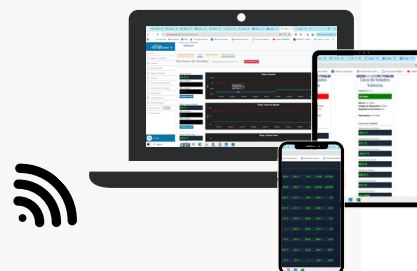

BERILO 2HT

Monitorea dos variables de humedad relativa y temperatura ambiental

Berilo 2HT es un dispositivo desarrollado para monitorear las condiciones térmicas de 2 ambientes, específicamente temperatura y humedad relativa.



- 2 temperaturas ambientales.
- 2 humedad relativa.

Todo manejado desde cualquier parte del mundo, accediendo a la plataforma Z&Z Cloud.


De igual forma puede generar alertas de todas las variables medidas, para recibirlas vía correo electrónico y mensaje de texto.

- Voltaje en un rango de 80 V a 300 V AC (Alimentación Multivoltaje).
- Rango de temperatura es de -30 °C hasta 120 °C.
- Humedad relativa de 0-99%.

80 V a 300 V



Humedad Relativa y
Temperatura



Humedad Relativa y
Temperatura

