

JADE

Controla, monitorea y supervisa voltaje

Realiza control sobre todo el ciclo de refrigeración logrando manejar el encendido y apagado del compresor, ventilador y ciclos de descongelamiento.

Monitorea 4 temperaturas y el voltaje de operación.



Protege el equipo ante una eventualidad de voltaje y restaura automáticamente el sistema al volver los parámetros a la normalidad.

Programa de alertas y variables recibidas vía correo electrónico y mensaje de texto.

Todas las variables manejadas bajo la plataforma de Z&Z Cloud desde cualquier parte del mundo.

- Voltaje en un rango de 80 V a 300 V AC (Alimentación Multivoltaje).
- Rango de temperatura es de -30°C hasta 120°C.
- 4 Entradas de Sensores.
- 3 Salidas de relé de Control.

80 V a 300 V

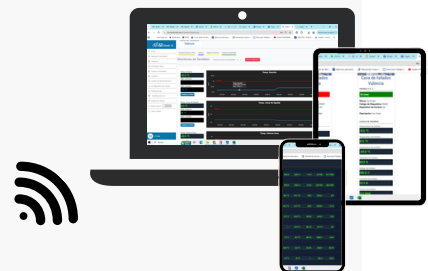

4 Sensor NTC



JADE (+)

Diseñado para el control y monitoreo de 2 sistemas de refrigeracion

Realiza control sobre todo el ciclo de refrigeración logrando manejar el encendido y apagado de 2 compresores, ventilador y ciclos de descongelamiento por tiempo (no por temperatura)
Protege el equipo ante una eventualidad de voltaje y restaura automáticamente el sistema al volver los parámetros de voltaje a la normalidad.



Presenta 4 sensores de temperatura

Programa de alertas y variables recibidas vía correo electrónico y mensaje de texto.

Todas las variables manejadas bajo la plataforma de Z&Z Cloud desde cualquier parte del mundo.

- Voltaje en un rango de 80 V a 300 V AC (Alimentación multivoltaje).
- Rango de temperatura es de -30 °C hasta 120 °C.
- 4 Entradas de Sensores.
- Relé 1 compresor y ventilador de unidad 1.
- Relé 2 resistencia de unidad 1.
- Relé 3 compresor y ventilador unidad 2 .
- Relé 4 resistencia unidad 2 .

80 V a 300 V

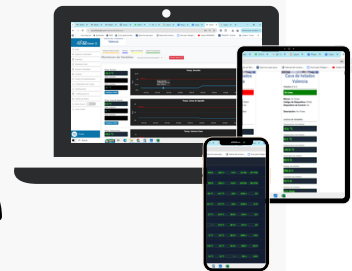

4 Sensor NTC

