

ÓPALO

Monitorea hasta 8 variables

Monitorea las condiciones del producto y del equipo de refrigeración o de aire acondicionado, ya que cuenta con:



- 5 mediciones de temperatura.
- Humedad relativa de 0-99%.
- Voltaje en un rango de 80 V a 300 V AC (Alimentación Multivoltaje).
- Amperaje hasta un máximo de 300A.
- Rango de temperatura es de -30 °C hasta 120 °C.

En su plataforma web, se pueden ver además de todos estos parámetros, el Consumo Energético y la Potencia.

Cada parámetro da a conocer el funcionamiento detallado del circuito de refrigeración A/A, lo que permite la aplicación del mantenimiento predictivo.

De igual forma puede generar alertas de todas las variables medidas, para recibirlas vía correo electrónico y mensaje de texto.

80V a 300V



4 Sensor NTC



Humedad Relativa y Temperatura



Sensor de amperaje



ÓPALO PRESS

Monitorea hasta 8 variables, incluyendo medición de presión

Monitorea las condiciones del producto y del equipo de refrigeración.



- 3 mediciones de temperatura.
- 2 Transductores de presión desde -14 psig hasta 600 psig.
- Humedad relativa de 0-99%.
- Voltaje en un rango de 80 V a 300 V AC (Alimentación multivoltaje).
- Amperaje hasta un máximo de 300 A.
- Rango de temperatura es de -30°C hasta 120°C.

En su plataforma web, se pueden ver además de todos estos parámetros, el Consumo Energético y la Potencia.

Cada parámetro da a conocer el funcionamiento detallado del circuito de refrigeración, lo que permite la aplicación del mantenimiento predictivo.

De igual forma puede generar alertas de todas las variables medidas, para recibirlas vía correo electrónico y mensaje de texto.

80 V a 300 V



2 Sensor NTC




Humedad Relativa y Temperatura



Sensor de amperaje



Transductores de presión



ÓPALO MILK

Equipo Integral para tanques de leche.



Monitorea las condiciones del producto y del equipo de refrigeración de manejo de leche cruda para garantizar su calidad.

- 1 Temperatura de la leche.
- 1 Nivel o volumen de leche almacenada.
- 1 Temperatura de evaporación .
- 1 Temperatura de succión .
- Voltaje en un rango de 80V a 300V AC (Alimentación Multivoltaje).
- Amperaje hasta un máximo de 300A.
- Rango de temperatura es de -30 °C hasta 120 °C.

Cada parámetro da a conocer el funcionamiento detallado del circuito de refrigeración que está instalado para cadena de frío de los tanques de almacenamiento de leche.

De igual forma puede generar alertas de todas las variables medidas, para recibirlas vía correo electrónico y mensaje de texto.

80 V a 300 V

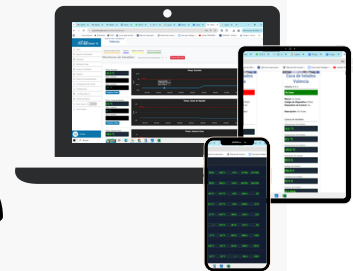

3 Sensor NTC



sensor de nivel



Sensor de
amperaje

